

CUZCO

SÉRIE 716PL - C45° Porte lourde aluminium grand trafic classe 8

La gamme CUZCO® Série 716 au design droit
FACTORY SPIRIT® est conçue pour la fabrication de
portes grand trafic, à rupture de pont thermique par
barrettes polyamides de 30 à 35 mm.

PORTE CLASSE 8

RETARD À L'EFFRACTION CR2

Design
DROIT

FACTORY
SPIRIT

PERFORMANCES

Thermique :

- $U_d = 1.3 \text{ Wm}^2\text{K}$ / $Sw=0.38$ et $Tlw=0.56$

Warmedge $U_g=0.6$

Châssis triple vitrage Porte 1 vantail

Dimension L 1320 x H 2720mm

- $U_d = 1.6 \text{ Wm}^2\text{K}$ / $Sw=0.47$ et $Tlw=0.56$

Warmedge $U_g=1.1$

Châssis double vitrage Porte 1 vantail

Dimension : L 1320 x H 2720mm

Endurance :




Classe 8 (1 million de cycles)

ACCESSIBILITÉ

Seuil PMR et seuil plat

COUPES

Porte 2 vantaux ouverture intérieure seuil PMR

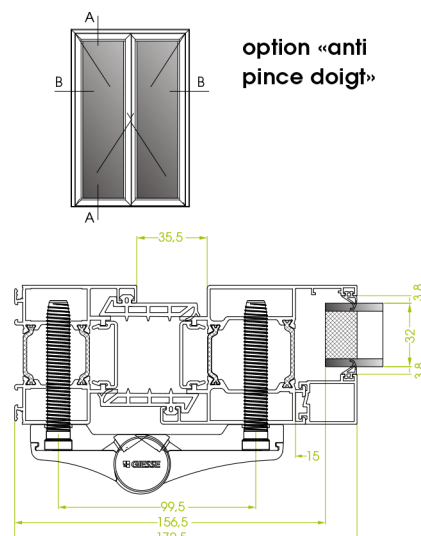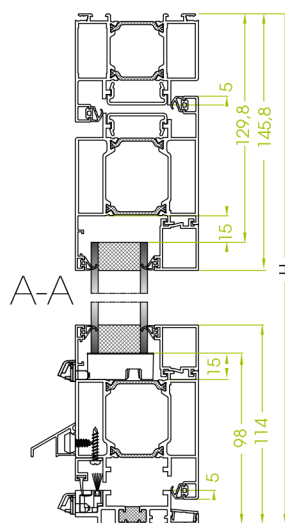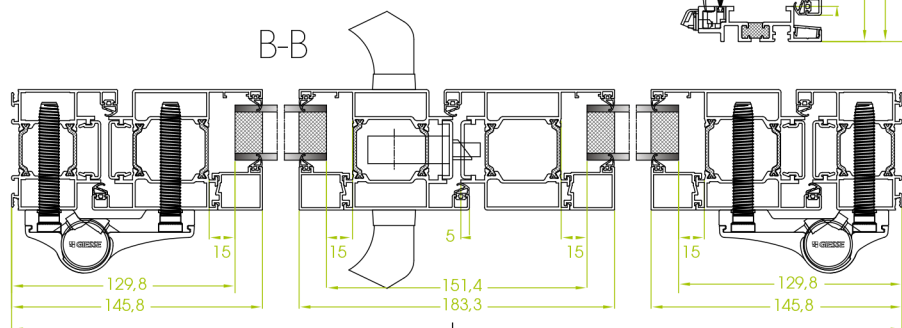

option «anti
pince doigt»

CARACTÉRISTIQUES

- Performances thermiques conformes à la RE 2020
- Design droit Factory Spirit®
- Serrure multipoints (jusqu'à 5 points)
- Seuil PMR et seuil plat
- Bicoloration possible
- Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes : Terra Cigala®, Profils Color®, Terre de Matières®
- Tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans*



Profils
SYSTEMES

Choisissez votre profil



SÉRIE 716PL - C45°

Porte lourde aluminium grand trafic classe 8

FABRICATION
FRANÇAISE



DORMANT / OUVRANT

- Tubulaire d'une épaisseur de 70 mm
- Isolation thermique par barrettes polyamides de 30 à 35 mm permettant d'obtenir un excellent coefficient d'isolation
- Ouverture intérieure ou extérieure avec **rupture de pont thermique**

ASSEMBLAGE

Assemblage en coupe d'onglet par équerre à pion ou à sertir. Toutes ces pièces d'assemblage sont obligatoirement en aluminium et/ou inox.

VERROUILLAGE

Fermeture par serrure jusqu'à 5 points.
 Compatible avec quincailleries courantes : fermeture anti-panique, ferme-porte, crémonne pompier ou serrure électrique.

ÉTANCHÉITÉ

Étanchéité par compression de 2 joints de battue identiques et tournants en EPDM lors de la fermeture.

FERRAGE



- **Ferme-porte intégré** pour un vantail (jusqu'à 1250mm de largeur). Système encastré et invisible en position fermée. Angle d'ouverture : jusqu'à 120°
- Paumelles en applique / à clamer
- Anti-panique
- Bâton de maréchal
- Gâche électrique
- Serrure 5 points / Penne sortant / Rouleaux



POIDS MAXI
140 kg

DIMENSIONS MAXI (mm)

- 1 vantail : L1100 x H2700mm
- 2 vantaux : L2000x H2700mm

VITRAGE

Remplissage **jusqu'à 50mm** d'épaisseur.



Garanties réservées aux clients revendeurs professionnels de Profils Systèmes, voir CGV dépliant 094-045 et sur : www.profiles-systemes.com *Certificat n°002-529



52 Route Nationale 7
91350 Grigny

CONTACT : 01 69 00 95 98 / 06 67 85 20 10
isofenetre91@hotmail.com

SARL au capital de 50 000 €, SIRET 831 286 117 00013



ISO FENÊTRE