



ISO FENÊTRE

OUVREZ LA FENÊTRE A UNE VIE DE QUALITE !



SOLUTIONS SUR MESURE EN PORTES ET FENÊTRES

SECURITE CONFORT ISOLATION ACOUSTIQUE

52 Route Nationale 7 91350 Grigny

CONTACT : 01 69 00 95 98/ 06 67 85 20 10

isofenetre91@hotmail.com

SARL au capital de 50 000 €, SIRET 831 286 117 00013

<https://iso-fenetre.com>



NOTRE ENTREPRISE

Notre société ISO FENETRE, fondée en 2017, est une entreprise sœur de RBAT, une société de construction possédant 25 ans d'expérience dans le domaine du bâtiment.

Depuis notre création, nous sommes spécialisés dans l'installation de divers portes, fenêtres, volets roulants, vérandas et moustiquaires. Nous nous engageons à fournir des produits et des services de haute qualité, dans le but de satisfaire pleinement nos clients, ce qui nous a valu une reconnaissance générale et des éloges unanimes de leur part.


Notre entreprise propose la fabrication sur mesure et l'installation de divers types de portes et fenêtres en aluminium, PVC ou bois, de volets roulants motorisés, de vérandas, de moustiquaires, en garantissant des produits et services de haute qualité et haute efficacité. Nos travaux conviennent également à crédit d'impôt.

NOS REALISATIONS




NOS GAMMES DE PRODUITS

- Fenêtre /porte aluminium gamme PROFILSYSTEM CUZCO



- Fenêtre PVC SCHUCO



- Volet roulant SOMFY/ DOOYA



- Jardin d'Hiver



- Moustiquaire aluminium



- Portail/ portillon aluminium



- Portail / Gard Corps métal fer forgé



CUZCO



CUZCO® Série 712 est la dernière gamme de
baies coulissantes aluminium 70mm, à
performances énergétiques optimisées,
créée par Profils Systèmes

DESIGN DROIT



CONFIGURATIONS




VITRAGE

Disponible en double ou triple vitrage
Épaisseur de vitrages de 28 à 32 mm
Charges maximales : 250 kg / vantail

Double Vitrage Cekalisé garanti contre tout formation de
buer avec remplissage au gaz à 90% minimum

COUPES

2 Vantaux - 2 Rails / Design Factory Spirit®

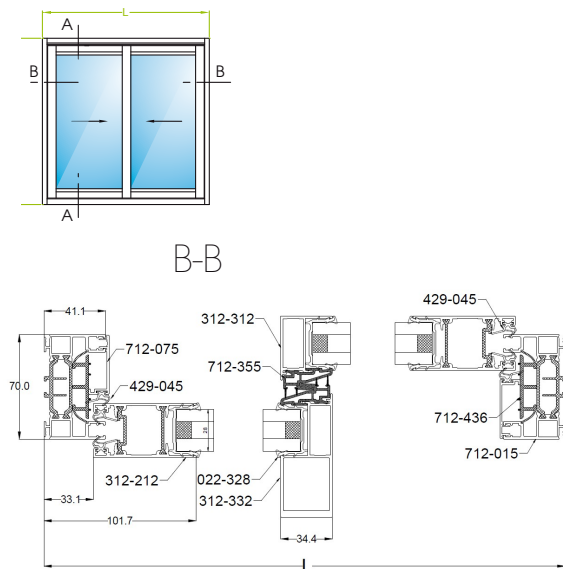

CARACTÉRISTIQUES

- Conforme à la RE 2020
- Option chicane réduite : nœud central optimisé de seulement 22mm !
- Option jonction réduite Jaya® : masse d'aluminium réduite de 40%
- Bouclier thermique breveté
- Design FACTORY SPIRIT®
- Vitrage jusqu'à 32mm
- Doublage de 100 à 200mm
- Poids maxi / vantail : 250 kg
- Apports solaires optimisés
- Excellente transmission lumineuse Tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans



BAIE COULISSANTE ALUMINIUM 70MM

PERFORMANCES

Performances Thermiques

Uw=1.4 Wm²K | Sw=0.53 | TIw=0.66 | Warmedge Ug=1.1 -

Coulissant 2 vantaux (L2350xH2180mm) en double vitrage


Uw=1.3 Wm²K | Sw=0.43 | TIw=0.58 | Warmedge Ug=1.0 -

Coulissant 2 vantaux (L2350xH2180mm) en double vitrage

Homologation CSTB : DTA numéro 06/18-2377

Étanchéité

Résultats AEV : A*3 - E*6B - V*C2

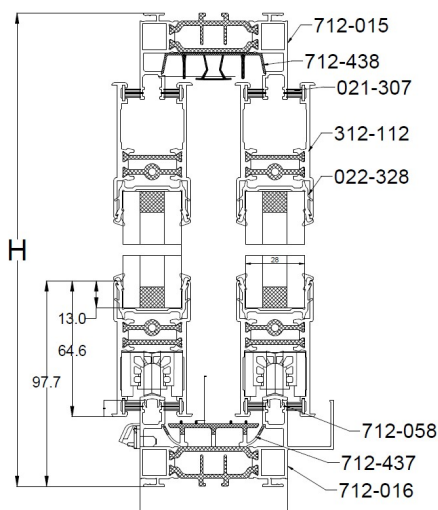

Laquage Garanti



*Conditions disponibles
sur dépliant Garanties
réf 094.045



Label*



Profils
SYSTEMES

CUZCO



Avec son design droit Factory Spirit®, ses sections d'aluminium réduites jusqu'à 96,7 mm et son battement central de seulement 34,4 mm (ouvrant 28 mm), le couissant Cuzco® se fait discret pour sublimer votre habitat. Une chicane réduite de seulement 22 mm est même disponible en option, pour offrir une esthétique toujours plus épurée et des ouvertures maximisées.

DORMANT

- Module de 70 mm avec barrettes polyamides de 42 mm
- Disponible en rénovation, neuf et dormant large avec reprise d'isolation
- Assemblage en coupe droite
- Rupture thermique par barrette polyamide

OUVRANT

- Ouvrant avec barrettes polyamides de 28 à 32mm

COULEUR

Disponible en stock : RAL7016 Granité, RAL9010 Brillant et imitation AS Livrable en 10 jours ouvrés

Disponible en commande : Tout autre RAL Livrable en 5 à 6 semaines

GALETS

Galets de 22mm simples ou doubles, réglables et non réglables

MONTANT

Largeur du montant central 34.5 mm

ÉTANCHÉITÉ

Par joint brosse ou joint TPE entre les différents profilés

Par joint coextrudé entre chicanes

Fabrication Française



Jonction réduite JAYA®

Un profilé de jonction réduite spécifique est proposé en option sur les châssis coulissants 2 vantaux sur 1 rail (galandage), 4 vantaux sur 2 rails (traditionnel ou galandage), 6 vantaux sur 3 rails (traditionnel), etc...

La masse d'aluminium visible est réduite de 40%, passant de 142,3 mm à 87,8 mm

Le clair de vitrage est optimisé

L'intégration d'une serrure avec cylindre est possible permettant ainsi un accès par l'extérieur

FERMETURES

1 à 3 points de fermeture par coquille simple ou poignée

OPTION VOLET INTÉGRÉ

Volet roulant intégré disponible en hauteur de 205mm avec isolation par polystyrène extrudé, largeur 3000mm maxi.

Laquage Garanti



Label*



*Conditions disponibles sur dépliant Garanties réf 094.045



52 Route Nationale 7,
91350 Grigny

CONTACT : 01 60 00 95 98 / 06 87 85 20 10
isofenetre91@hotmail.com
SARL au capital de 50 000 €, SIRET 831 286 117 00013
<https://iso-fenetre.com>



La fenêtre alu **Cuzco® 713** à ouvrant visible est la toute dernière génération de fenêtres aluminium 70 mm, à hautes performances thermiques, conçue par Profils Systèmes pour le neuf ou la rénovation.


Avec ses profilés fins, droits et réduits, Cuzco® 713 permet de créer des fenêtres et portes-fenêtres à la française, oscillo-battantes et à soufflets... avec différents niveaux de performances selon le bouclier thermique choisi.

DESIGN GALBÉ

DESIGN DROIT




CONFIGURATIONS

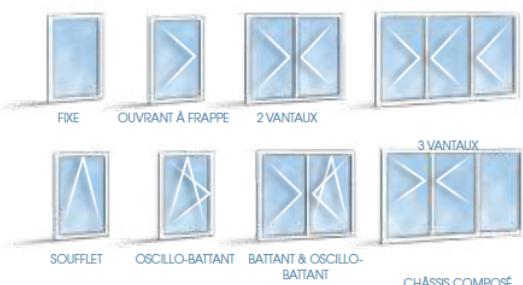

ACCESSIBILITÉ

Seuil PMR

COUPES

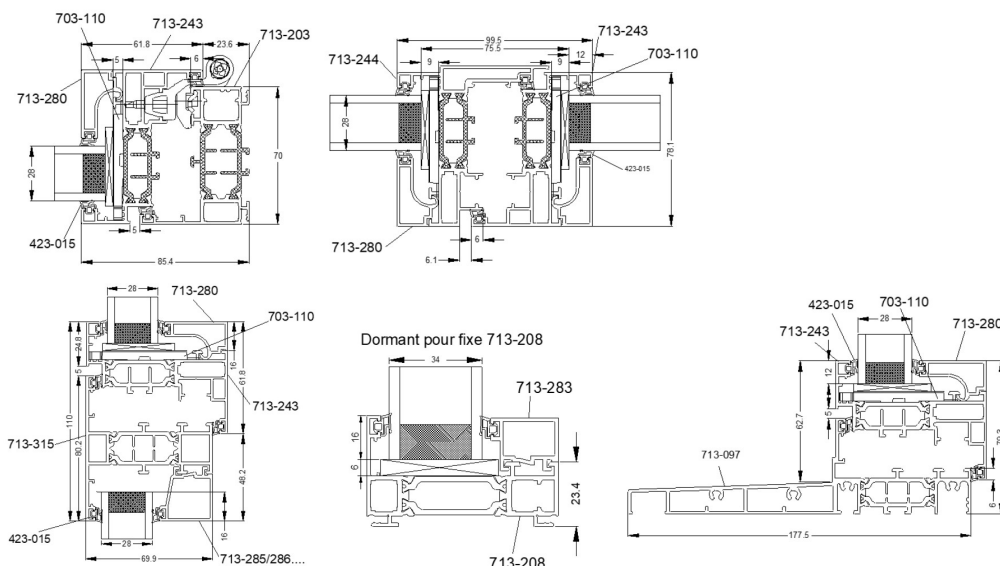

CARACTÉRISTIQUES

- Certification Cradle to Cradle Bronze
- Conforme à la RE 2020
- Finesse des profilés
- Section d'aluminium réduite dormant/ouvrant: 79,2 mm
- Vitrage jusqu'à 56 mm
- Apports solaires optimisés
- Excellente transmission lumineuse
- Réduction des dépenses de chauffage et d'éclairage
- 3 choix de paumelles: à clamer, à fichet ou invisible
- Seuil PMR
- Possibilité de serrure à clé
- Tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans

PERFORMANCES

Performances Thermiques

- 3 niveaux de performances sont disponibles en fonction du bouclier thermique choisi et des performances globales souhaitées.
- Rupture thermique standard THERMIQUE TH : $U_w=1,6W/m^2K$ | $Sw=0,46$ | $Tlw=0,58$
- Rupture thermique standard BOUCLIER TH+ : $U_w=1,4W/m^2K$ | $Sw=0,46$ | $Tlw=0,58$
- Rupture thermique standard BOUCLIER TH Max : $U_w=1,3W/m^2K$ | $Sw=0,46$ | $Tlw=0,58$

Performances Acoustiques

- Indice d'affaiblissement RA_{tr} jusqu'à 42 dB

Résistance

Anti-effraction classe CR2 - selon norme EN1627

Couleur

Disponible en stock : RAL7016 Granité, RAL9010 Brillant et imitation AS
Livraison en 10 jours ouvrés

Disponible en commande : Tout autre ral
Livraison en 5 à 6 semaines

VITRAGE

Vitrage cekalisé garanti contre tout formation de buer avec remplissage au gaz à 90% minimum disponible en :

- 4/20/4 Faible émission jusqu'à 32Db (Standard)
- 6/18/4 Faible émission jusqu'à 36Db
- 10/14/4 Faible émission jusqu'à 38Db

Laquage Garanti




*Conditions disponibles sur dépliant Garanties réf 094.045



Label*



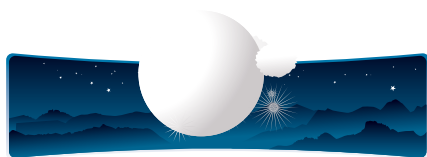

CUZCO



La fenêtre alu Cuzco® 713
à ouvrant visible

Frappe alu Hautes Per-
formances
Énergétiques

DORMANT

Module de 78.1mm avec barrettes polyamides de 38mm de type gorge européenne ou gorge de 16mm

Design FACTORY SPIRIT® ou galbé

OUVRANT

Module de 78.1mm avec barrettes polyamides de 38mm de type gorge européenne ou gorge de 16mm

Design FACTORY SPIRIT® ou galbé

FERMETURES

Les ouvrants permettent de recevoir 2 types de quincailleries:

Quincailleries pour gorge européenne
Quincailleries pour gorge de 16 mm avec possibilité d'utiliser des paumelles ou des fiches
Possibilité de serrure à clé:

5 points pour gorge européenne
5 points pour gorge de 16 mm

PAUMELLES

3 choix de paumelles : à clamer sur fenêtre à la française et ficher en OB

ÉTANCHÉITÉ

Étanchéité à l'air et à l'eau assurée par l'emploi de 2 barrières de joints (1 sur le dormant et 1 sur l'ouvrant).

La spécificité de ce système permet d'obtenir de bonnes performances thermiques sans l'emploi d'un joint central, plus couteux et plus long à mettre en œuvre

Fabrication
Française



DIMENSIONS MAXIMA (mm)

Gorge
16mm

Porte-fenêtre 1 Vantail: L 1400 x H 2300 mm

Porte-fenêtre 2 Vantaux: L 2200 x H 2300 mm

Oscillo-battant 1 Vantail: L 1400 x H 2300 mm

Oscillo-battant 2 Vantaux: L 2200 x H 2300 mm

Soufflet: L 1600 x H 800 mm




Dormant :
module de
78.1 mm avec
barrettes
polyamides
de 38 mm



Section d'aluminium réduite :
dormant/ouvrant 77,9mm



Ouvrant :
module de
73.6mm avec
barrettes
polyamides
de 32mm

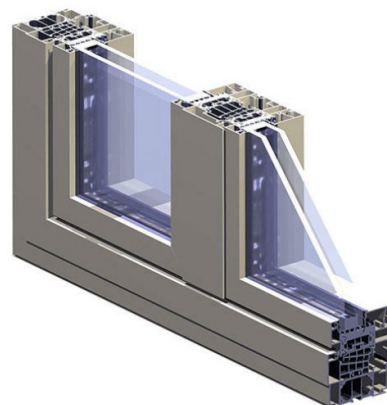

Seuil réduit inférieur à 20mm
pour accès personnes
à mobilité réduite



OPTION VOLET INTÉGRÉ

Volet roulant intégré disponible en hauteur de 205mm avec isolation par polystyrène extrudé, largeur 3000mm maxi.

Laquage Garanti



Label*



*Conditions disponibles sur dépliant
Garanties réf 094.045




52 Route Nationale 7,
91350 Grigny
CONTACT : 01 60 00 95 98 / 06 67 85 20 10
isofenetre91@hotmail.com
SARL au capital de 50 000 €,
SIRET 831 286 117 00013
<https://iso-fenetre.com>

SCHÜCO

CORONA CT 70

La solution idéale pour les fenêtres en PVC

Le système de fenêtre Schüco Corona CT 70 sublime les performances des fenêtres en PVC. Ce système se distingue par ses excellentes propriétés d'isolation thermique et par une étanchéité remarquable.



La nouvelle norme d'isolation thermique des fenêtres en PVC.

CONFIGURATIONS




ACCESSIBILITÉ

Seuil adapté aux normes PMR

COUPES

Fenêtre 2 vantaux ouverture à la française / appui de fenêtre NF / Paumelle fiche

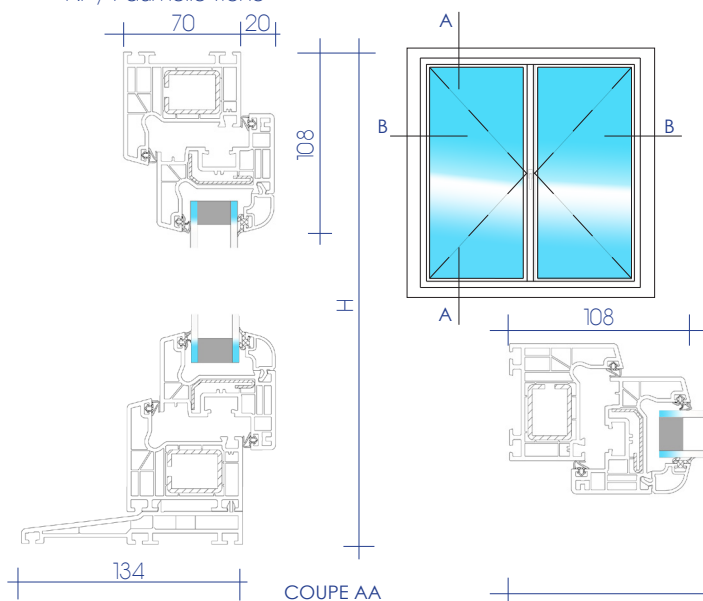

CARACTÉRISTIQUES

- ✱ Eligible au crédit d'impôt développement durable
- ✱ Conforme à la RT 2012
- ✱ Tenue de la teinte garantie 10 ans
- ✱ Apports solaires optimisés
- ✱ Economie d'énergie : assure une isolation thermique et épargne des frais de chauffage
- ✱ Protection contre le bruit : réduit le dérangement par bruit
- ✱ SEUIL PMR
- ✱ Disponibles dans plusieurs teintes, notamment en bicolores

PERFORMANCES

Homologation : CSTB - DTA numéro 6/11-2009

Thermique :

✱ $U_w = 1,3 \text{ Wm}^2\text{K}$ / $U_g = 1,1$ et $S_w=0,45$

fenêtres 2 vantaux L1530 x H1480mm

✱ $U_w = 1,3 \text{ Wm}^2\text{K}$ / $U_g = 1,1$ et $S_w=0,51$

fenêtres 2 vantaux L2350 x H2180mm

Étanchéité:

2 vantaux L1545 x H2180 / Résultat AEV : **A*4 - E*9A - V*A3**

2 vantaux avec seuil PMR L1685 x H2250 / Résultat AEV: **A*4 - E*7A - V*C2**

COULEUR



Blanc 9016
Intérieur / Extérieur

Bicolores : Intérieur blanc et extérieur en plaxage couleur



Gris Anthracite 7016



Chêne dorée





Acajou

VITRAGE

Vitrage cekalisé garanti contre toute formation de buée avec remplissage au gaz à 90% minimum disponible en :

- ✱ 4/20/4 Faible Emission jusqu'à 32 Db (standard)
- ✱ 6/18/4 Faible Emission jusqu'à 36 Db
- ✱ 10/14/4 Faible Emission jusqu'à 38 Db



MENUISERIE EQUIPEE DE
VITRAGES CERTIFIES CEKAL

CEKAL

COUPE BB

SCHÜCO

CORONA CT 70

La solution idéale pour les fenêtres en PVC

DÉLAIS DE FABRICATION : * 10 jours ouvrés sur le stock
* 4 semaines si hors stock

DORMANTS DISPONIBLES

Dormant NEUF : 70mm / appui de fenêtre NF

Dormant LARGE: 100mm, 120mm, 140mm, 160mm

Dormant RÉNOVATION: aile de recouvrement 25mm, 40mm et 58mm.

Habillage extérieur : cornière 40x60mm et bavette 100x100mm
pièce d'appui réno disponible sur demande

OUVRANTS

Largeur de 71mm avec parclose

Largeur de 104 mm avec parclose + cylindre

FERMETURES

Les ouvrants peuvent recevoir **2 types de quincailleries.**

- * Quincaillerie pour serrure de porte fenêtre + cylindre européen.
- * Quincaillerie destinée aux menuiseries pvc avec paumelles ou des fiches

Possibilité de serrure à clé :

- * 3 points avec cylindre européen

Poignée :

- * Poignée béquille
- * Poignée à clé
- * Fausse crémona

ÉTANCHÉITÉ

Parfaite étanchéité à l'air, à l'eau et au vent, même dans les conditions climatiques les plus extrêmes.

Les menuiseries schüco disposent de 2 barrières de joints, 1 sur le dormant et 1 sur l'ouvrant.

OPTION VOLET ROULANT INTÉGRÉ

Volet roulant intégré disponible en hauteur de 200mm avec isolation par polystyrène extrudé, largeur 3000mm maximum.

Fabrication Française



DIMENSIONS MAXIMA

L x H (mm)

1 vantail ouvrant OF 1000 x 2350

2 vantaux ouvrants OF 1800 x 2350

3 vantaux ouvrants OF 2400 x 2350

4 vantaux ouvrants OF 2800 x 2350

* Dormant 70 mm


* Profilé 5 chambres d'isolation

* Double vitrage

* Seuil réduit à 20 mm
pour faciliter le passage des Personnes à Mobilité Réduites



52 Route Nationale 7,
91350 Grigny
CONTACT : 01 60 00 95 98 / 06 67 85 20 10
isofenetre91@hotmail.com
SARL au capital de 50 000 €,
SIRET 831 286 117 00013
<https://iso-fenetre.com>

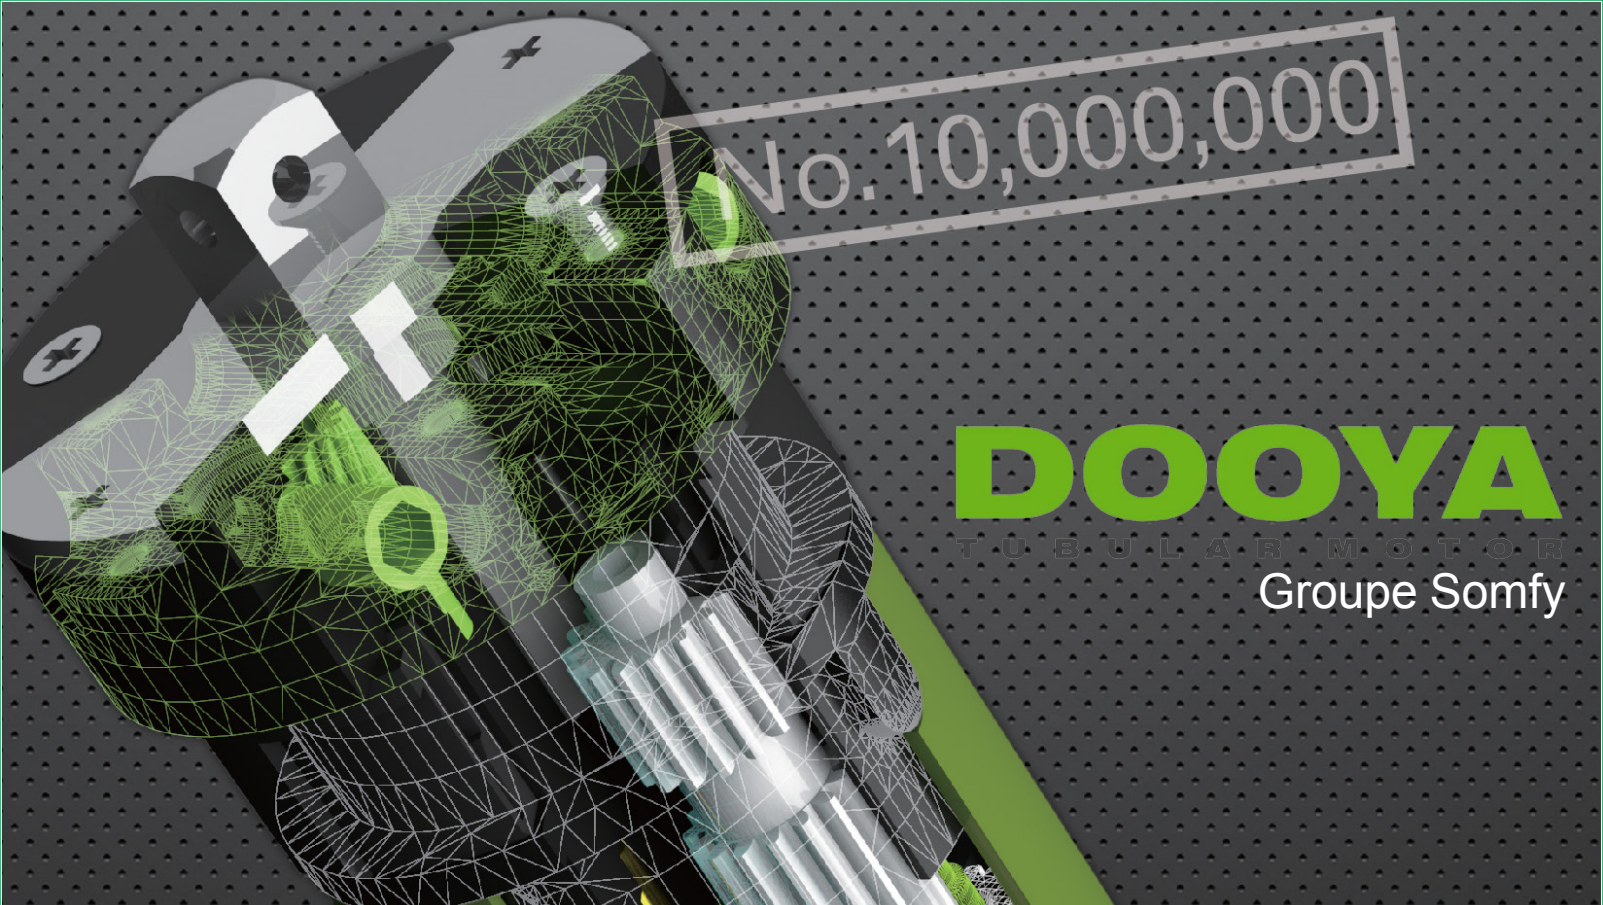

No.10,000,000

DOOYA

TUBULAR MOTOR

Groupe Somfy



CARACTÉRISTIQUES

- * Eligible au crédit d'impôt développement durable
- * Moteur garantie 5 ans
- * Tenue de la teinte garantie 10 ans
- * **Protection visuelle** : plus d'espace privé dans votre foyer
- * **Economie d'énergie** : assure une isolation thermique et épargne des frais de chauffage
- * **Protection contre les intempéries** : par temps de grêle et de tempête
- * **Protection contre le bruit** : réduit le dérangement par bruit
- * **Protection anti-effraction** : une barrière supplémentaire pour votre sécurité qui décourage les intrus.
- * Compatibilité avec **Apple iOS5** et **Android 2.3**, utilisation à distance depuis votre smartphone.

ALUKON
SYSTEM

Volets Roulants

En saillie et intégrés dans la façade

**Fabrication
Française** 

- * Economiser de l'énergie pour le neuf et la rénovation
- * Produits de haute qualité fabriqués de l'aluminium anti-corrosif et de valeur stable. D'origine allemande
- * Fixation cachée et dispositif anti-relevage rendent le VR plus sûr
- * Vivre plus confortablement par motorisation du VR

ALUKON

S Y S T E M


Les VR sont décoratifs, élégants et fonctionnels. Ils donnent à l'architecture de votre maison une note personnelle et vous protègent contre les regards, le soleil, les intempéries, la chaleur et les intrus.

Les VR en saillie sont adaptés pour les constructions neuves ainsi que dans le cadre de travaux de rénovation

DÉLAIS DE FABRICATION : * 7 jours ouvrés sur le stock

* 4 semaines si hors stock

MODELE VR DISPONIBLE

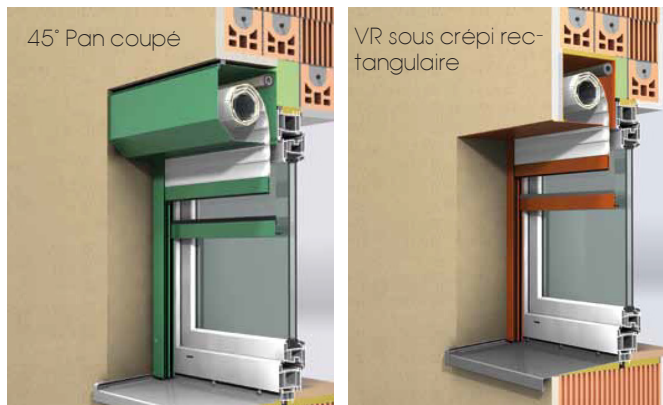

DIMENSIONS MAXIMA

L x H (mm)

Coffre 137 mm 4000 x 1100

Coffre 165 mm 4000 x 2100

Coffre 205 mm 4000 x 3300

COMMANDE

* Manuelle : à treuil

* Electrique : Radio télécommandé



1/ télécommande standard

2/ télécommande avec écran disposant de 15 chaînes.

COULEUR DISPONIBLE



Blanc 9016



Gris Anthracite 7016



Chêne dorée



Acajou

DOOYA

TUBULAR MOTOR

Groupe Somfy

LAME MY442



PROFILÉ

H : 42mm

Ep : 9,3mm

Poids : 2,85kg/m²

Ep matière : 0,30mm



EMBOUT DE LAME

PERFORMANCES

Homologation : DIN EN 13125:2001

Résistance thermique : $\Delta R_{MY442} = 0,28 \text{ M}^2\text{K/W}$
valeur éligible au crédit d'impôts

Peinture : Thermolaqué garantie 10 ans

MOTEUR SOMFY SOLAIRE



Un volet écologique
100% SOLAIRE

somfy. RS100 Solar io


ACT FOR
GREEN



Énergie solaire : Ce moteur fonctionne à l'énergie solaire, ce qui signifie qu'il n'a pas besoin d'une alimentation électrique fixe. Il est donc très facile à installer et ne nécessite pas de travaux électriques supplémentaires.

Autonomie : Grâce à son panneau solaire intégré, le moteur stocke l'énergie nécessaire pour faire fonctionner le volet roulant, même en cas d'ensoleillement intermittent.

COMPOSITION VR

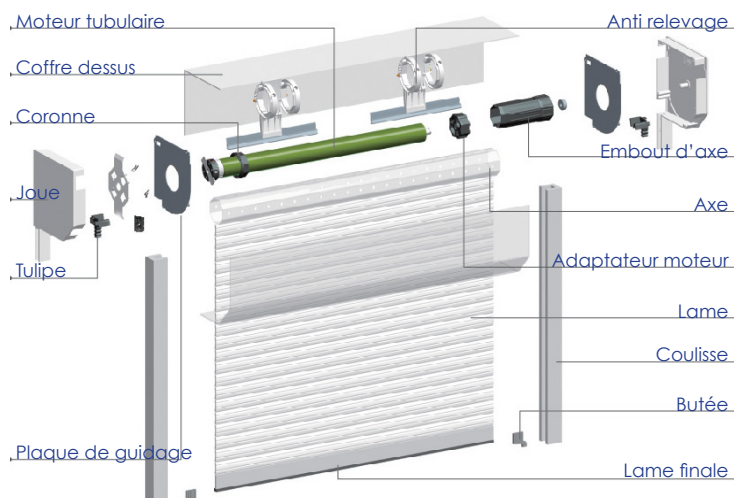

Fabrication
Française



52 Route Nationale 7,
91350 Grigny
CONTACT : 01 60 00 95 98 / 06 67 85 20 10
isofenetre91@hotmail.com
SARL au capital de 50 000 €,
SIRET 831 286 117 00013
<https://iso-fenetre.com>

JARDIN D'HIVER CLASSIC

DESIGN GALBÉ

DESIGN DROIT



Fabrication
Française 


CARACTÉRISTIQUES

- Poteau et faîtière 120x64mm
- Gouttière 93x141mm
- Chevron 80x40mm
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Polycarbonate opale 16mm traité anti UV avec obturateur poly, adhésif microperforé, en option polycarbonate 10mm ou 32mm
- Platine de fixation au sol
- Vis de fixation fournies
- Fermeture aluminium sans rupture de pont thermique
- Vitrage 4.8.4




COUPE


**Chevron
d'extrémité**
End Rafters



**Chevron
intermédiaire**
Middle Rafters



Gouttière
Rain Gutter



Poteau
Post



Platine au sol
Floor Plate





Résistance au VENT
Resistance to WIND

C5



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC -
CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C5
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC -
CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C5
EN 13561

STORE-BANNE

CARACTERISTIQUES

Store de grande projection

- Largeur maximale: 6050mm selon vos mesures
- Profondeur (projection) maximale: 3500mm
- Store autoportant avec 2 accroches rapides
- Pose façade
- Coffre fermé pour une protection de la toile optimale
- Toile acrylique teintée dans la masse 300 g/ m² pour des couleurs éclatantes et durables
- Traitement imperméabilisant, double couture
- Réglage de la hauteur latérale des bras
- Griffe variateur permettant d'aligner la barre de charge au coffre et plot de guidage
- Résistance suivant la nouvelle norme européenne EN13561:2015
- Structure à l'épreuve du temps, profil extrudé aluminium et pièce fonderie
- Motorisation NFI et récepteur radio avec sa télécommande individuelle
- Transmission par 2 câbles



COLLECTION DE TOILES | CANVAS COLLECTION



COULEURS

Laquage Garanti



Label*



*Conditions disponibles sur dépliant Garanties réf 094.045



52 Route Nationale 7,
91350 Grigny
CONTACT : 01 60 00 95 98 / 06 67 85 20 10
isofenetre91@hotmail.com
SARL au capital de 50 000 €,
SIRET 831 286 117 00013
<https://iso-fenetre.com>

MOUSTIQUAIRES ALUMINIUM

Fabrication
Française

■ ZigZag Family


ZigZag 27 Face Mount

 ZIGZAG 20 FACE MOUNT est un système avec toile plissée qui utilise les cordes à la place de la chaîne du système Plissé. Une grande variété de versions disponibles: du système avec ouverture réversible, qui permet d'atteindre une largeur record de 4,5 mètres avec un seul vantail, à la Zac, la moustiquaire en kit prête à redimensionner pour portes et fenêtres. Zac se pose aussi bien en tableau qu'en applique.


DESIGN DROIT

FACTORY
SPIRIT


CONFIGURATIONS

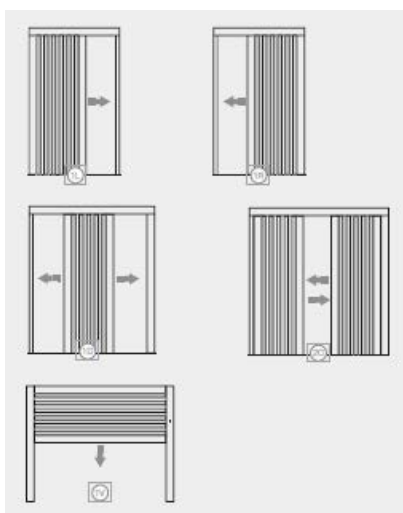

COUPE

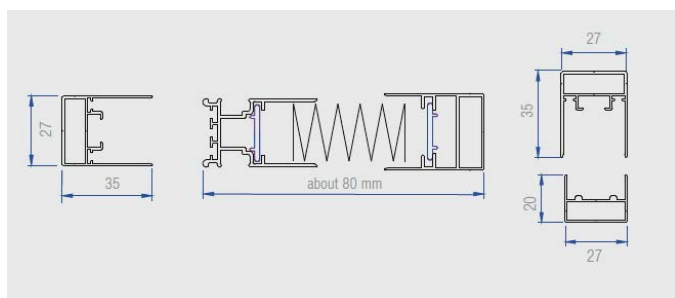

CONFORT



PERFORMANT



1 Pleated Mesh • Katlanır tül • Toile Plissée • Tela Plisada

2 Aluminium Setting Plate • Alüminyum tül çitisi •
Plaque Aluminium De Fixation Avec Bi-Adhésif • Lamina Aluminio Con Biadhesivo

3 Bush • İp boncuğu • Cillet (Passe-Fil) • Guía Cuerda

4 Sliding Bar Cord Cap • Kayar bar tapası •
Embout Profil Coulissant • Guía Cuerda Perfil Tirador

5 Spring For Cord • Yay • Ressort • Muelle Tension Cuerda

6 Grub • Setskur • Vis Sans Tête • Espiga

7 Cord Guide • Gergi • Bloc De Tension • Tensionador Hilo

8 Side And Top Guide • Yan ve Üst U Ray •
Profil De Cadre • Perfil Marco

9 Bottom Guide • Alt Ray • Rail Bas • Guía Baja

10 Sliding Bar • Kayar Bar • Profil Coulissant • Perfil Tirador

11 Handle • Elcik Zac 20 • Poignée • Tirador Plastico

12 Wall Profile Bar • Duvar Bar Profili •
Profil De Cadre • Guía Cuerda Perfil

13 Cord Carrier • İp Tutamacı • Bloc Passe-Fil Long • Posicionador Hilo


14 Small Corner Plastic Zac 20 • Küçük Köşe Takozu Zac 20 •
Petit Coin Wedge Zac 20 • Pequeña esquina de la cuna Zac 20

15 Small Corner Cap Zac 20 Right • Küçük Köşe Kapağı Zac 20 Sağ
Petit capuchon d'angle droit • Casquillo pequeño ángulo derecho

16 Small Corner Cap Zac 20 Left • Küçük Köşe Kapağı Zac 20 Sol
Petit Cap Zac 20 Gauche • Casquillo pequeño Zac 20 izquierda

17 Big Corner Plastic Zac 20 • Büyük Köşe Takozu Zac 20
Big Corner Plastique Zac 20 • Plástico de esquina grande Zac 20

18 Big Corner Cap Zac 20 • Büyük Köşe Takozu Kapağı Zac 20
Grand bouchon d'angle Zac 20 • Gorra de esquina grande Zac 20

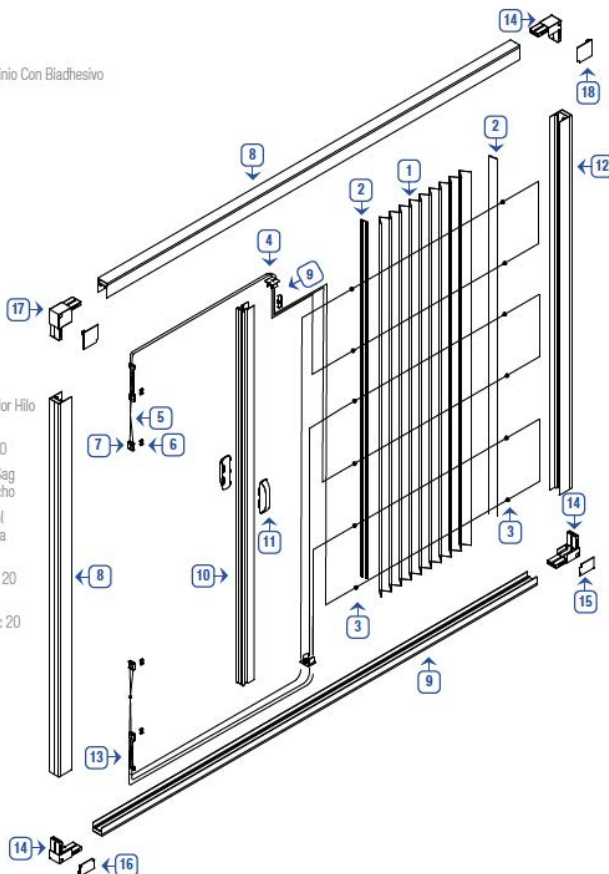

MESURE



Made to measure • Sur mesures

Ölçüsünde bitmiş ürün • Hecho a medida

	W/Gen.	H/Yük.		W/Gen.	H/Yük.
Single / Tek kanat	3000	3200	Double / Çift kanat	6000	3200
Single / Tek kanat	L > 3000	2600	Double / Çift kanat	L > 6000	2600
Vertical / Dikey	1600	2000	Max dimensions in mm / Max. ve min. ölçüler		



Mesh pack and profiles • Kit toile et profils • Kısaltılabilir kit • Kit tela y perfiles

FOR DOORS AND FOR WINDOWS Horizontal opening

For the dimensions of the kits available please refer to price list

Pour la liste des mesures disponibles, consulter la liste de prix

Kit ölçüleri için komponent listesi bakın yada kendi ölçünüzü oluşturun

Para las medidas de los Kits disponibles, consulte por favor la lista de precios



Bars and components • En pièces détachées

Üretim lisansı • Bar parça ve komponentler • Perfiles y componentes

Standard Colours • Standart Renkler

• White / Beyaz - Ral 9016

• Ivory / Krem - Ral 1013

• Brown / Kahve - Ral 8014

• Brown / Kahve - Ral 8017

• Silver Ox / Naturel Elokals

• Golden Oak / Altın Meşe

• Nut Tree / Fındık

• Mahogany / Maun

• Antrazit - Ral 7016 (upon request)

• All Special colours available upon request

• Tüm RAL renkleri Elektrostatik Toz boyahane ve Ahşap kaplama tesisimiz ile mümkündür.

Laquage Garantie




*Conditions disponibles sur dépliant
Garanties réf 094.045



52 Route Nationale 7,
91350 Grigny

CONTACT : 01 60 00 95 98 / 06 67 85 20 10
isofenetre91@hotmail.com
SARL au capital de 50 000 €,
SIRET 831 286 117 00013
<https://iso-fenetre.com>

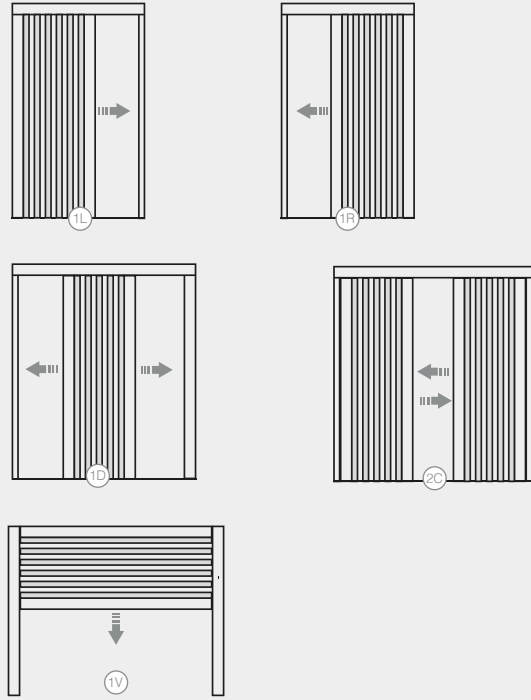

Made to measure • Sur mesures
Ölçüsünde bitmiş ürün • Hecho a medida

	W/Gen.	H/Yük.		W/Gen.	H/Yük.
Single / Tek kanat	1900	2800	Double / Çift kanat	2800	3200
Single / Tek kanat	L > 1500	2600	Double / Çift kanat	L > 3000	2600
Vertical / Dikey	1600	2000	Max dimensions in mm / Max. ve min. ölçüler		



Mesh pack and profiles • Kit toile et profils • Kısıtlanabilir kitle • Kit tela y perfiles

FOR DOORS AND FOR WINDOWS Horizontal opening

For the dimensions of the kits available please refer to price list
Pour la liste des mesures disponibles, consulter la liste de prix
Kit ölçüleri için komponent listesi bakın yada kendi ölçünüzü oluşturun
Para las medidas de los Kits disponibles, consulte por favor la lista de precios



Bars and components • En pièces détachées
Üretim lisansı • Bar parça ve komponentler • Perfiles y componentes

Standard Colours • Standart Renkler


• White / Beyaz - Ral 9016	• Golden Oak / Altın Meşe
• Ivory / Krem - Ral 1013	• Nut Tree / Fındık
• Brown / Kahve - Ral 8014	• Mahogany / Maun
• Brown / Kahve - Ral 8017	• Antrazit - Ral 7016 (upon request)
• Silver Ox / Naturel Elokso	

- All Special colours available upon request
- Tüm RAL renkleri Elektrostatik Toz boyahane ve Ahşap kaplama tesisimiz ile mümkündür.

PORTAIL/ PORTILLON ALUMINIUM

DESCRIPTIF TECHNIQUE

PORTILLON ET POTEAU SUR MESURE

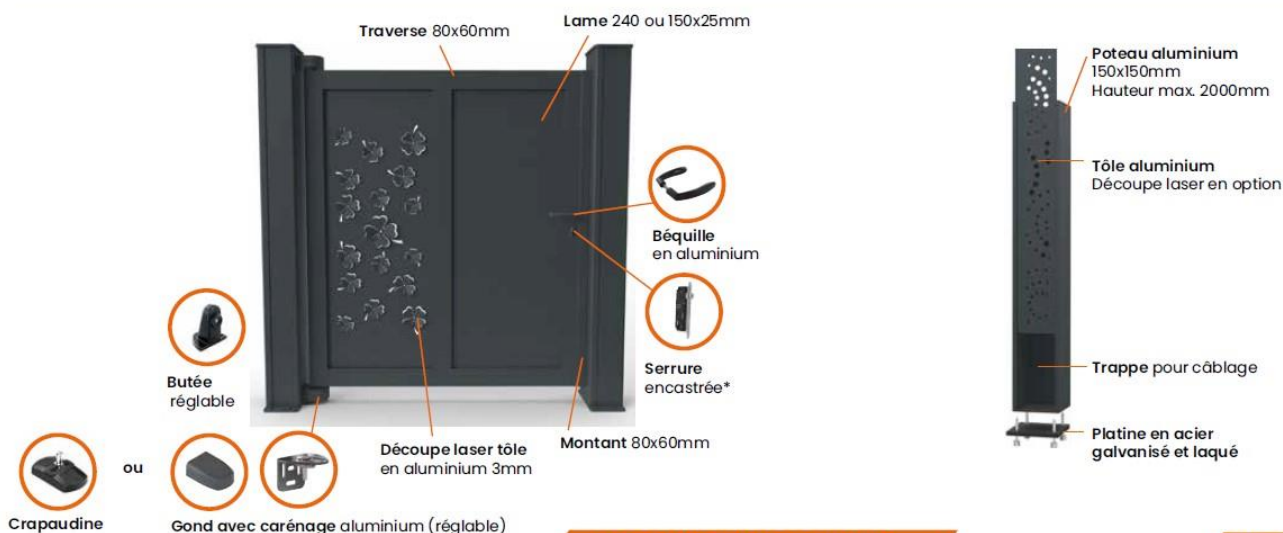


ACCESSOIRES FOURNIS

OPTION




DESCRIPTIF TECHNIQUE

PORTAIL BATTANT

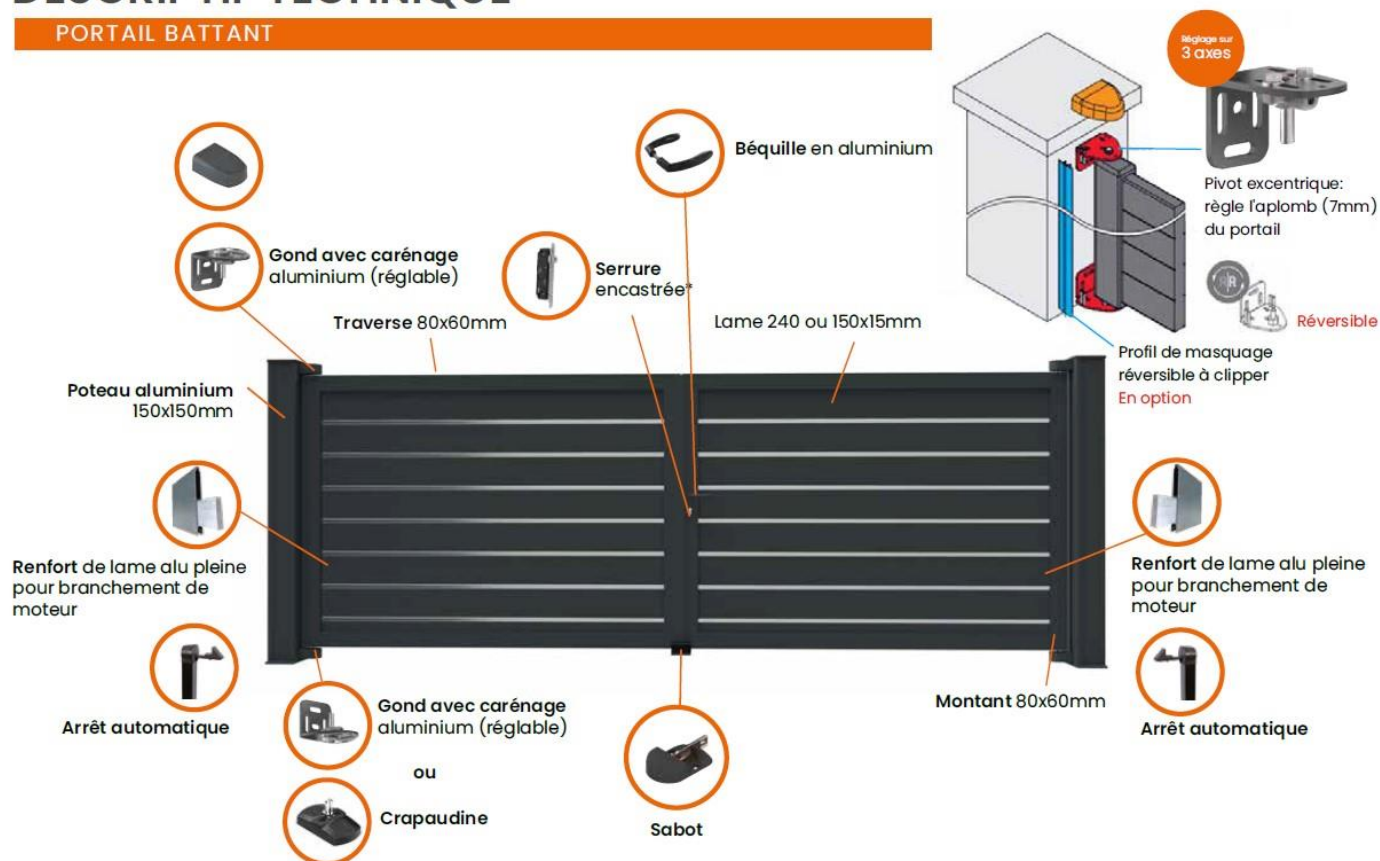

DESCRIPTIF TECHNIQUE

PORTAIL COULISSANT

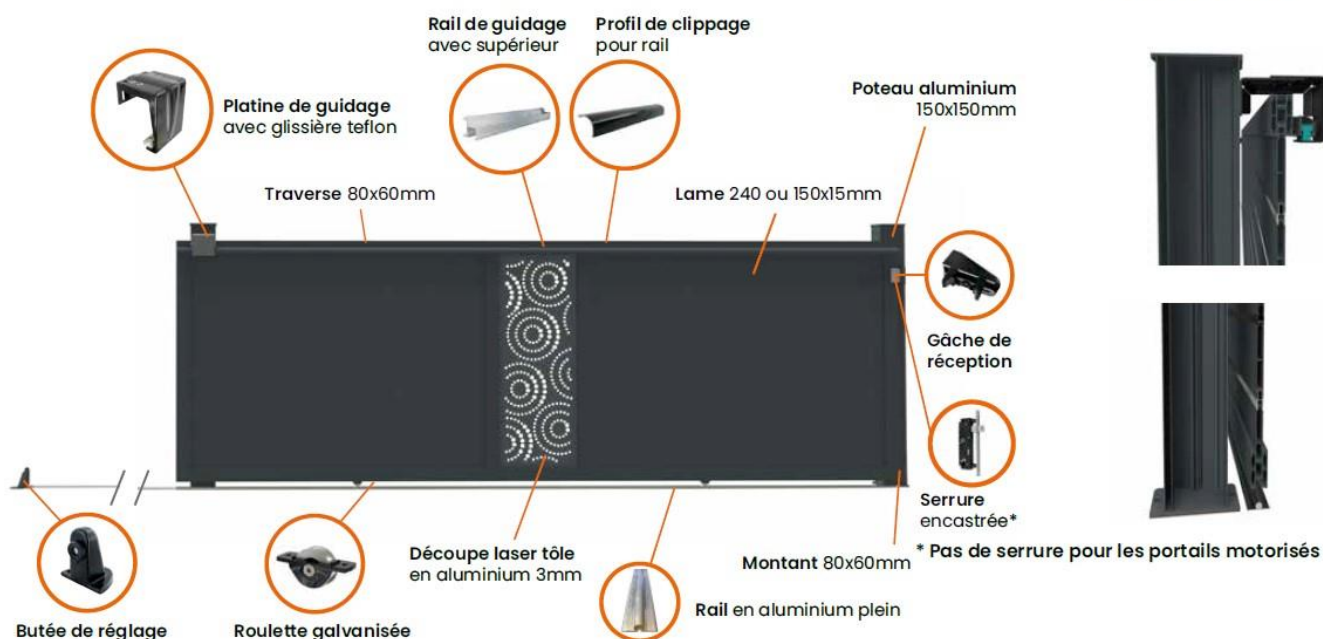

COUPES



DESCRIPTIF TECHNIQUE

CLÔTURE CLASSIQUE



CLÔTURE OPEN AIR



Fixation boîte aux lettres

Lame classique autobloquante 25x150 renforcée

Poteau 80x80 renforcée

Cache poteau et cale de lame

Lame classique 18x150 renforcée

Poteau 80x80 renforcée

Cache poteau et cale de lame

Permet la ventilation, mais préserve des regards indiscrets



PORTAIL /GARD- COPRS EN METAL FER FORGE

Protégez votre espace extérieur avec des clôtures
qui résistent aux éléments.

Le design Volute allie durabilité et élégance grâce
à son design contemporain qui donnera une touche
moderne à vos extérieur en garantissant
une résistance à l'épreuve du temps et du mauvais temps.

Fabrication sur-mesure

Toutes nos rambardes, clôtures et garde-corps sont
fabriqué sur-mesure dans nos ateliers, sans dimensions prédéfinies

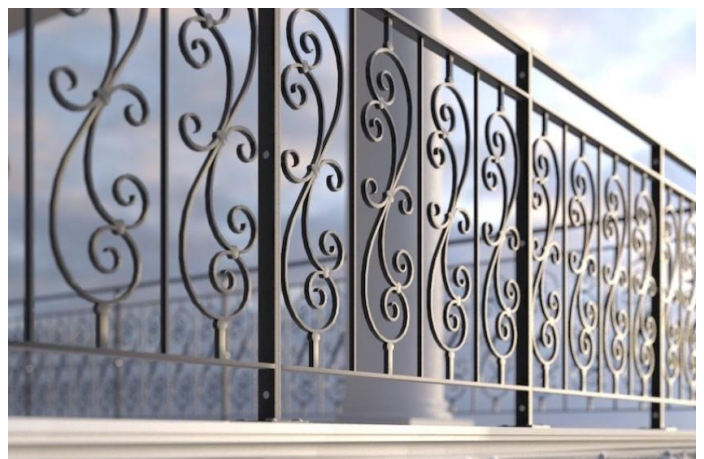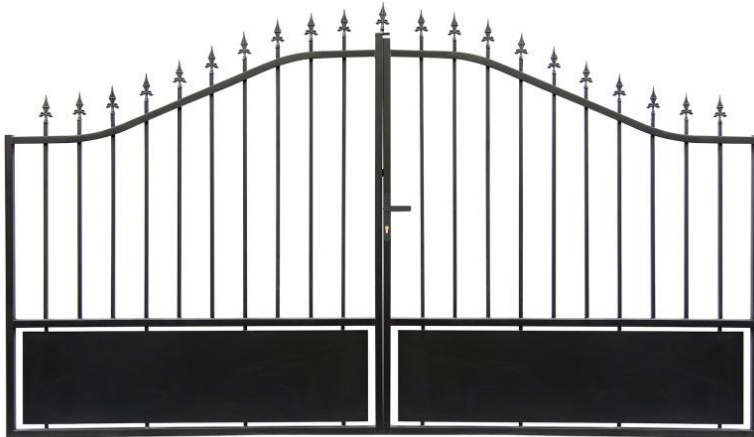

☺ CULTURE FESTIVALE PARIS



☺ STAND FESTIVAL CORBEIL ESSONNES



52 Route Nationale 7 91350 Grigny
CONTACT : 01 60 00 95 98/ 06 67 85 20 10

isofenetre91@hotmail.com

SARL au capital de 50 000 €, SIRET 831 286 117 00013

<https://iso-fenetre.com>